



Pierwsze profilowanie odwiertów 1.09.1949. Wprowadzenie aparatury elektronicznej do sondy. Prof. M. Mięśowicz z sondą w ręku.




Wyjmowanie sondy z samochodu. Sondę odbiera prof. M. Mięśowicz i inż. L. Sulimirski






Prof. M. Mięśowicz i prof. S. Kurzawa, konstruktor 5-żyłowego kabla do potrzeb geofizycznych.

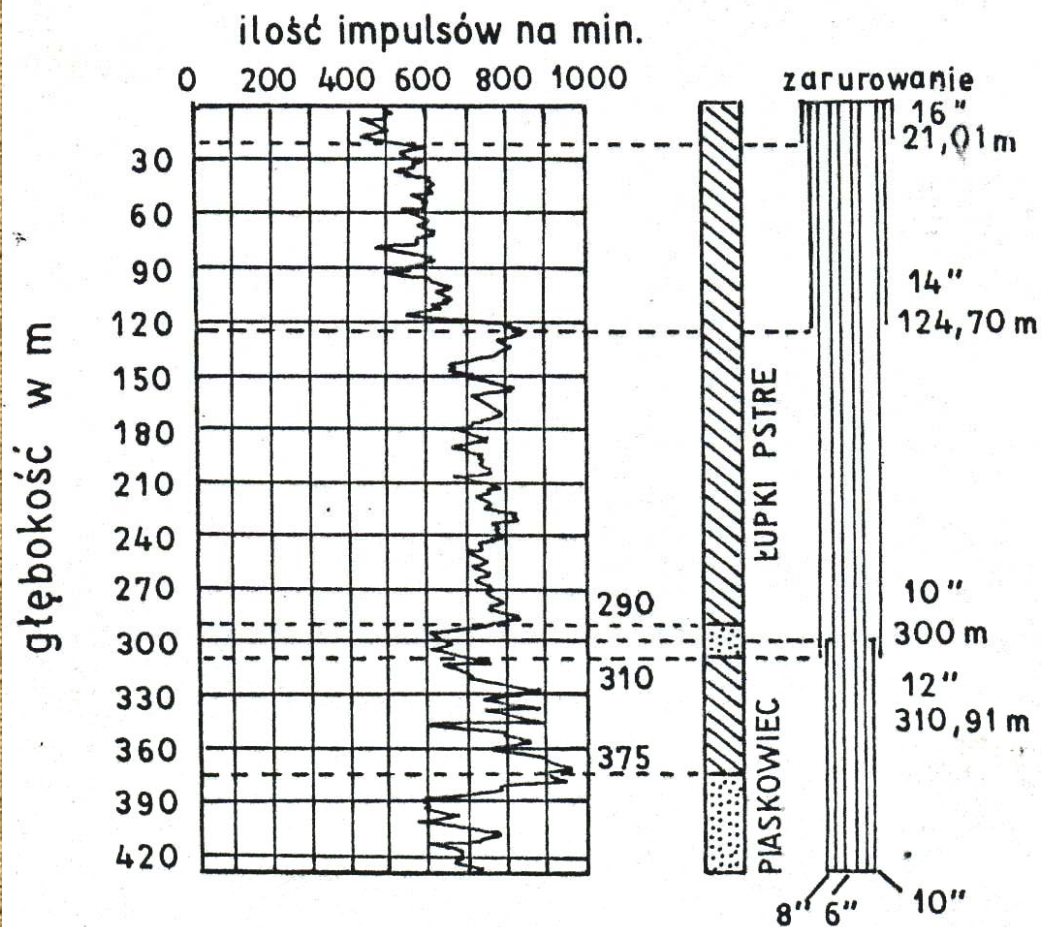

Wyniki zapisywano na papierze milimetrowym. Od razu zauważono zróżnicowanie wielkości otrzymywanego sygnału w zależności od głębokości. Osiągnięto wówczas głębokość 430 m.

Wyniki pierwszego pomiaru promieniotwórczości w odwiercie naftowym [1]



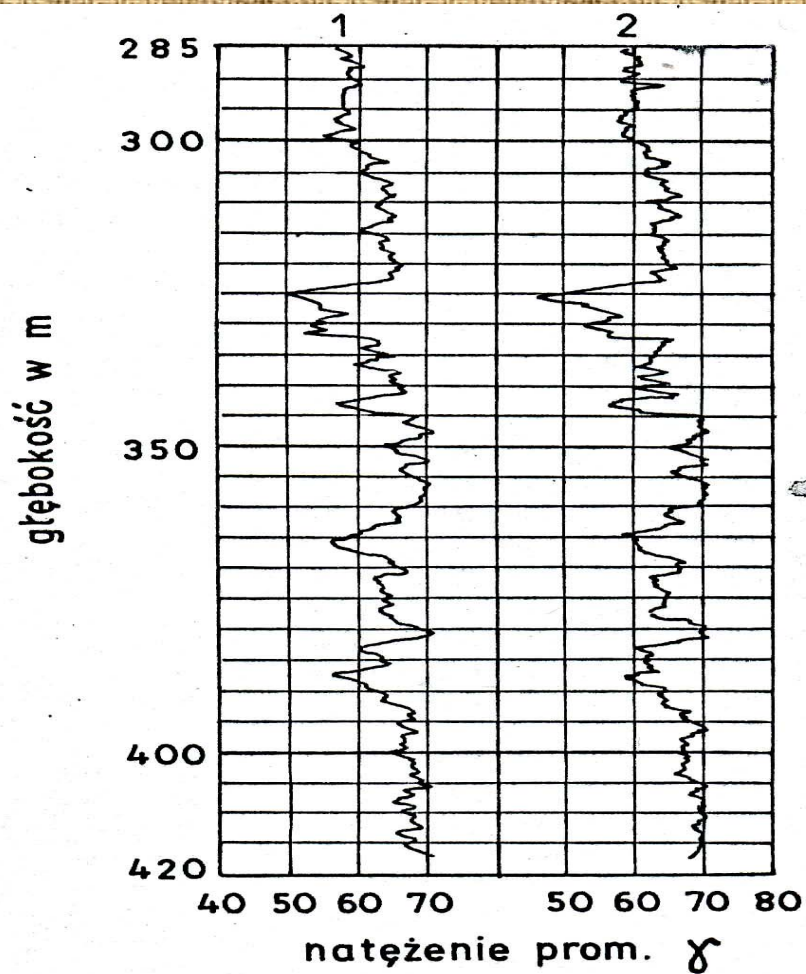


Reprodukowalność krzywych profilowania przy ruchu sondy w dół i w górę.



Konstruktorzy aparatury do ciągłego profilowania gamma odwiertów. Od lewej siedzą prof. L. Jurkiewicz, prof. M. Mięśowicz i inż.. A. Mikucki.



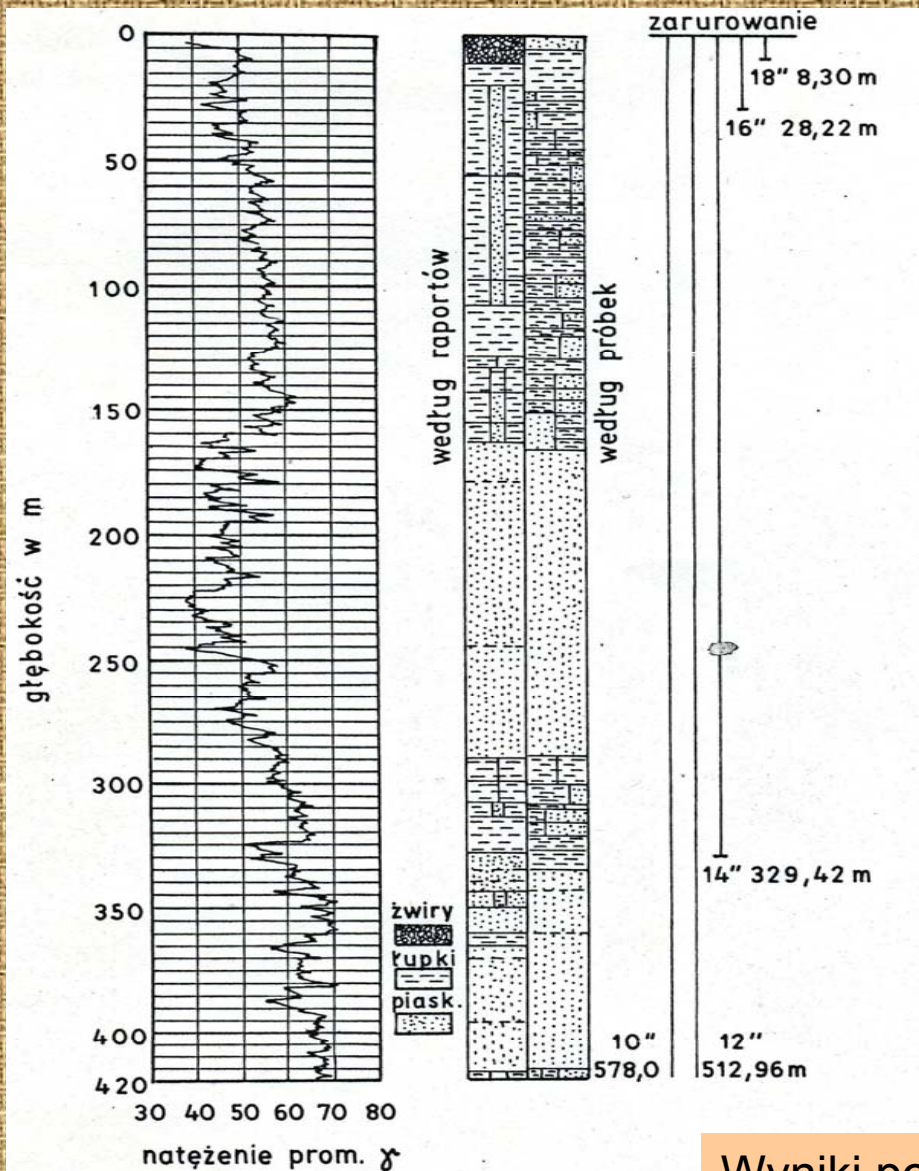


Wyniki pomiaru promieniotwórczości w odwiercie naftowym z rejestracją ciągłą.





Zespół uczestników pierwszego pomiaru promieniotwórczości z rejestracją ciągłą.



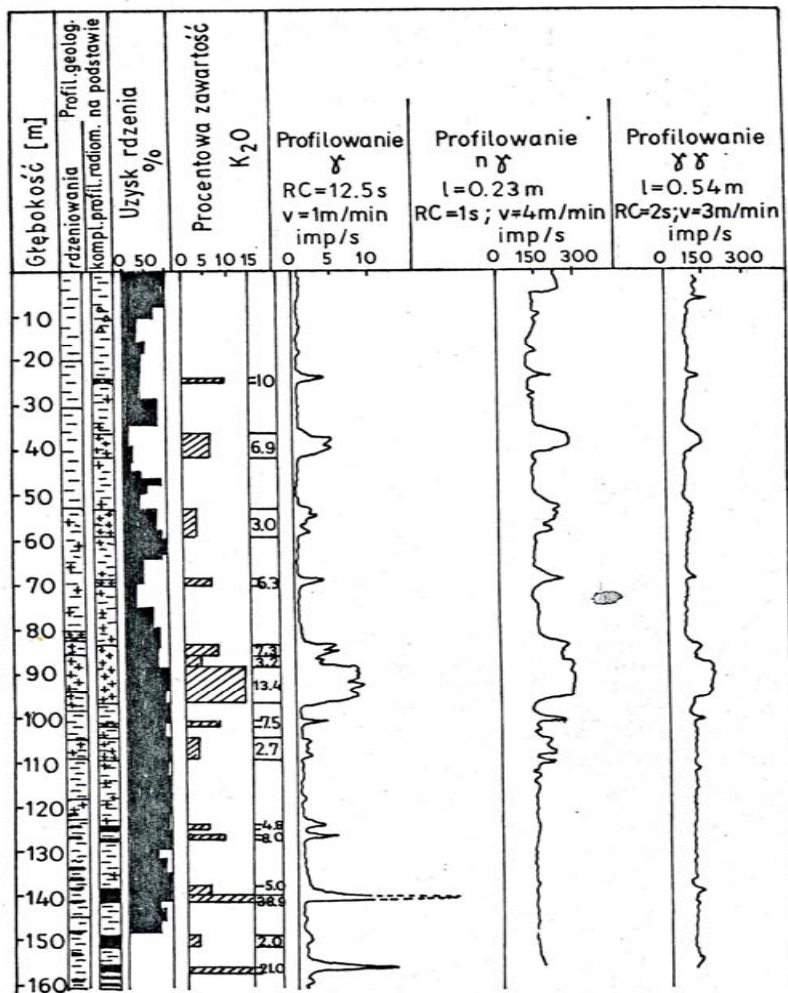

Wyniki kompleksowego profilowania radiometrycznego poziomych otworów wiertniczych w kopalni soli w Kłodawie.